


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
 - 2. 入射角: $0 \pm 5^\circ$
 - 3. 光洁度: 60-40
 - 4. 中心波长: 520nm
 - 5. 最小带宽: 60nm
 - 6. 透过带: $T_{avg} > 90\%$ 490-550nm
 - 7. 截止带1: $OD_{avg} > 5@450-470nm$
 - 8. 截止带2: $OD_{avg} > 5@560-850nm$

最小有效孔径 $\phi 10.00$

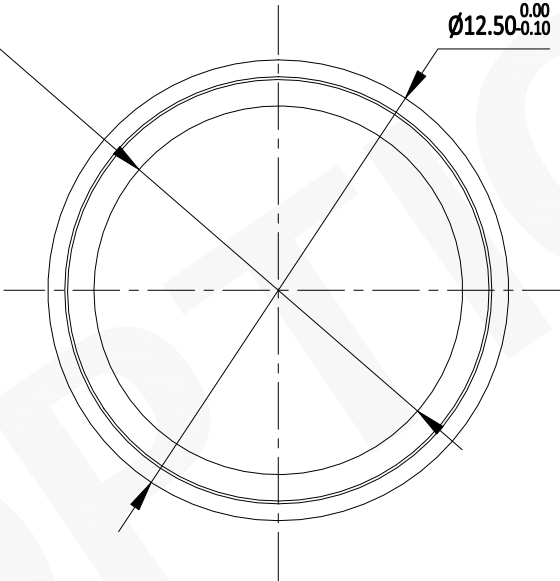

3.5 ± 0.10

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	荧光带通滤光片-已封装 D=12.50mm		
产品编号	199513	单位: mm	投影 