
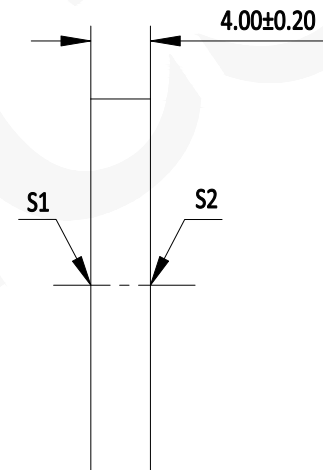


注释:

1. 材料: 精退火K9光学玻璃
2. 平行差: <30弧秒
3. 镀膜: S1、S2 : $R_{avg}<0.5\%$ @350~700nm
4. 倒边: 0.2~0.5mm×45°
5. 面型精度: $\lambda/4$ @633nm

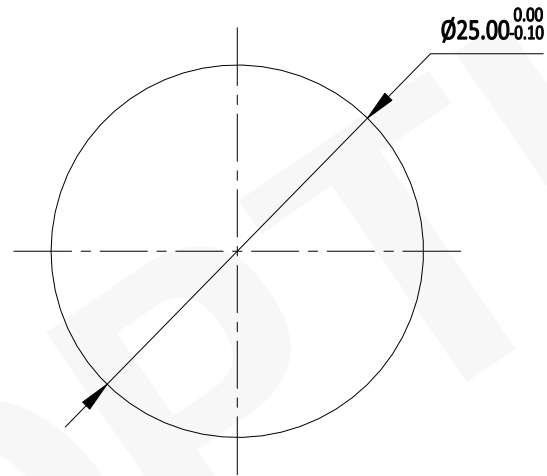

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

名称	K9标准精度平面窗口 VIS镀膜 D=25.00mm			
产品编号	180016	单位: mm	投影	